


事業主、施設オーナー・管理者のみなさま



訴訟事例も数多く発生しています。

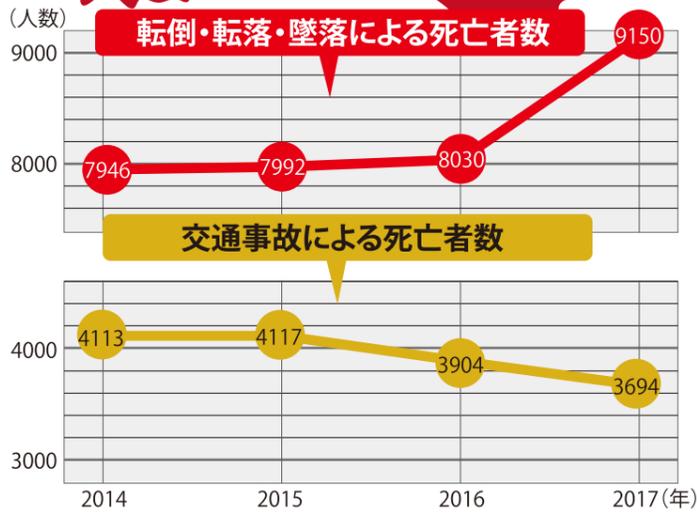

転倒転落事故は毎年増え続け、交通事故で亡くなる人数を大きく上回っています。コンビニエンスストア内で清掃後の濡れた床、レストランの調理油、雨のショッピングモールなどから職場や工場内での転倒事故による労災事例など訴訟に発展したケースなど挙げればその数に限りがありません。滑りやすい床や階段に防滑処理を施すだけで未然に防げた事故も多くあるのではないのでしょうか。各種施設では様々な状況を想定し、リスクに備えることが必要となってきています。

左グラフ：厚生労働省及び警察庁発表の人口動態統計及び交通事故発生状況の推移
平成26年～29年報告人口動態統計月報年計(概数)の概況 資料より抽出

転倒転落事故をなくしたい!それが私たちイーモアの願いです。



国交省の推奨値を十分クリアすることが証明されています。

カバラグリップの優秀な耐滑り性試験値(BPN)

クリアグリップ、クリアグリップアクアの滑り抵抗値(C.S.R)

C.S.R=0.51

湿潤状態(水+ダスト)平均値

滑り抵抗係数(C.S.R)
JIS A1454に定める床材の滑り性試験によって測定される係数をC.S.Rという数値で表します。国土交通省住宅局では、これに基づいてさまざまな条件下の推奨値を出しています。例えば「履物を履いて動作する床、路面」※1では、C.S.R=0.4以上が必要としています。

※1敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、階段の路面・踊場、トイレ・洗面所の床など

防滑性能報告書:平成26年7月

滑り抵抗測定値BPN=92.2 路面温度20℃時

東京都福祉のまちづくり条例など地方公共団体では、インターロックキングブロック舗装設計施工要領に「湿潤状態で40BPN以上」という滑り抵抗値(BPN)を基準として定めています。カバラグリップは路面温度20℃時で92.2BPNという優秀な耐滑り性試験値を示しました。

しっかりと滑りを止める。床用防滑材シリーズ

クリアグリップ®
クリアグリップアクア®
カバラグリップ®

クリアグリップ、カバラグリップは特許取得済製品です。



9150 人/年

転倒転落事故で命を落としていきます。

防滑おまかせ!

株式会社イーモア
〒435-0038
静岡県浜松市南区三和町360
<https://e-more.co.jp/>

イーモア 検索

お問い合わせは

ホテルやオフィスのエントランス、公園や駅などタイルや天然石といったきれいな床面材の美しさはそのままに滑り止め効果を発揮します。

透明度が高く床材の風合いを活かす
クリアグリップ® | 施工時の刺激臭フリーの水性タイプ
クリアグリップアクア®

【製品の特長】

- 御影石、タイルなどの風合いを活かしたまま、優れた防滑加工を可能にしました。
 - 粘着シートタイプでは施工ができなかった凹凸面やざらついた表面、広範囲への全面防滑施工が容易にできます。
 - 粘着シートタイプやテープタイプに比べて密着性、耐久性、耐候性に優れているため剥がれ難く長持ちをします。
- ※耐用年数は歩行頻度によって異なります。定期的なメンテナンスが必要です。
 ※本製品は絶対に滑らないことを保証するものではありません。


クリアグリップアクアは上記クリアグリップの特長に加え、このような特長を持ちます。

- 施工時に発生しがちな若干の刺激臭が「クリアグリップアクア」では水性樹脂を採用することで、ほとんど気にならなくなりました。施工時の刺激臭や匂い移りを避けられたい食品工場、飲食店、病院、介護施設などでご好評を頂いております。

このような場所で
施工いただいで
います。

ビルやマンションのエントランス
飲食店・厨房・玄関・スロープ・お風呂場など

滑り止め施工は介護保険の住宅改修対象となり
自己負担額を抑えることができます。

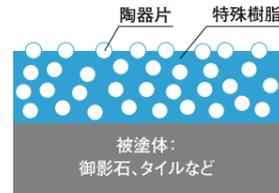

御影石のエントランス階段



商業施設入り口の御影石

介護施設 浴室の陶器タイル

美しい床材の風合いを損わず、防滑を施します



選べる5色で、学校・公共機関・工場・倉庫・駐車場などの床面や通路、階段で水濡れなどによる滑りをしっかり防止。

汚れた床面が見違えるほどきれいに
カパラグリップ®




【製品の特長】

- 廃瓦や陶器片、火山灰を破碎しリサイクル利用した原材料を使用しています。地球と人にやさしいエコ製品です。
- 汚れた下地、老朽化した床面を完全に覆い隠します。●強力な特殊接着剤を使用、堅牢で剥がれ難い床面を作ります。
- コンクリート、金属などの様々な素材への塗布が可能です。●水などが付着しても常に強い滑り止め効果を発揮します。
- 油脂類^{※1}、海水、酸性雨、熱、紫外線に対して強い耐性があります。
- フォークリフト、トラックなどのスリップを防ぐ強靭な耐久性を持っています。
- 鉄板など金属の表面の防錆塗装の上を強靭な皮膜で覆うため、下地の防錆塗装を保護する効果があります。
- 原材料のもつ自然素材の色を活かして着色をしていないため^{※2}経年劣化などの色落ちがありません。

※1油脂類は日常的な清掃が必要です。
 ※2カパラグリップグリーンのみ着色しています。

このような場所で
施工いただいで
います。

階段・通路・スロープ
トラックやフォークリフトの走行路
屋外階段・非常階段
垂直ハシゴ・タラップなど

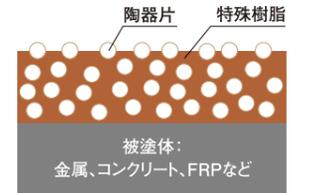

工場の金属製走行路



店舗入り口



駅ホーム



工場の編鋼板 階段